

Техническое описание

art. 3013 - Mineros 2000

art. 3014 – Mineros H+K 2000

art. 3015 - Mineros Grund W

Свойства.


MINEROS 2000, класс прочности III, чисто минеральный продукт, предназначенный для дополнений на натуральном камне. Разработан специально для реставрации напольных каменных плит и каменных ступеней. MINEROS 2000 / III гарантирует профессиональное выполнение дополнений на полах и ступенях. Система реставрации состоит из приготовленных в заводских условиях продуктов: MINEROS 2000 / III, MINEROS H+K 2000 / III, и грунтовки MINEROS - Grund - W.

Излишки продукта примерно через 60 минут снять до уровня оригинального основания и обработать аналогично окружающей поверхности.

Грунтовка MINÉROS-Grund-W

Подготовка углубления минимум 6мм

Натуральный камень

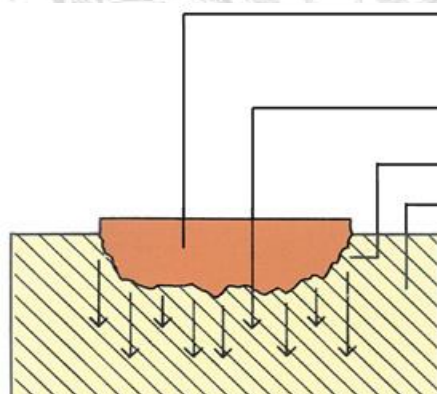

Подготовка основания.

Места, подлежащие восстановлению, должны иметь достаточную прочность и способность к впитыванию. В противном случае поврежденную субстанцию камня удаляют до здорового ядра. Основание очистить от пыли, грязи, отделяющихся частиц, краски и других разделяющих средств. Поврежденное место должно быть не менее 6мм. в глубину. Камень отсекается по границе повреждения вертикально, на всю глубину. Поверхности углубления придается шероховатость. Избегать нанесения продукта на поврежденные места меньшей глубины. Далее углубление грунтуется MINEROS - Grund - W.

Наносить MINEROS 2000 / III следует во временном промежутке, который составляет примерно 2 часа. При сильно впитывающем основании, целесообразно нанесение продукта методом «мокрый – по – мокрому». Превышать временной промежуток не рекомендуется.

При большой глубине повреждения, или при монтаже армирующих элементов, рекомендуем одно- или многослойное предварительное нанесение MINEROS H+K 2000 / III.

KRUSEMARK

Переработка.

MINEROS 2000 / III размешать с чистой водой. Консистенция раствора подбирается в зависимости от характера повреждений, но по возможности, раствор должен быть как можно более плотным. Объем готового раствора рассчитывать на 15 -20 минут работы. Повторная добавка воды в однажды приготовленный раствор не допускается. Отдельные слои MINEROS – System 2000 / III делать сильно шероховатыми. Последующий слой MINEROS – System 2000 / III можно наносить не ранее, чем через 24 часа. При нанесении следить за тем, что бы инструмент обеспечивал плотный контакт продукта с основанием, без образования пустот и пропусков. Минимальная толщина нанесения за один проход – 6мм., максимальная не должна превышать 15мм. Наносить, по возможности, без многократного заглаживания продукта, оставляя слой на 3мм. выше основания, для последующего выравнивания с поверхностью аутентичной каменной субстанции. На стадии схватывания, (пр. 1 час) избыток MINEROS – System 2000 / III, при помощи кельмы, шпателя или ножовочного полотна срезают (сравнивают) вровень с оригинальной поверхностью. Точное время обработки определяется по состоянию материала. Он должен полностью утратить текучесть и клейкость. Профессиональная, соответствующая всем правилам обработки камня, реставрация ступеней, возможна только при достаточной толщине нанесенного продукта. Для защиты свеженанесенного продукта применять общепринятые мероприятия, предназначенные для минеральных смесей. Не применять MINEROS – System 2000 при температуре окружающей среды и основания ниже +5°C.

Выравнивание дополнений по тону.

MINEROS – System 2000 / III изготавливается по предоставленному образцу, в соответствующем цвете и фракции. Однако необходимо помнить, что особенно светлые цвета MINEROS – System 2000 / III могут не всегда полностью совпадать по тону с образцами либо другими продуктами MINEROS.

В данном случае необходимо выравнивание по тону при помощи лазури.

Фракция

Исключительно в силу преимущественно небольшой толщины нанесения MINEROS – System 2000 обычно поставляется фракцией 0,5мм. Другие размеры – по запросу.

Форма поставки

MINEROS – System 2000 / III и MINEROS H+K 2000 / III поставляется в пластиковом ведре 15 кг. MINEROS – Grund –W в емкостях 1-,5-и 10л.

Представленная техническая информация базируется на основе теоретических разработок и опыта применения продуктов, при этом она может быть дополнена и расширена. Так, как нанесение и обработка продуктов происходят вне нашего влияния, то содержание технического описания не является гарантией производителя. Что бы убедиться в правильности выбора продуктов и технологии их применения, рекомендуем выполнение пробного участка на объекте. При появлении новой редакции технического описания, прежнее теряет свою силу.

KRUSEMARK

Werk Mühlheim

KRUSEMARK GmbH & Co. KG
Industriestraße 25-27

63165 Mühlheim am Main

Telefon 06108/7099-0
Telefax 06108/7099-49

Niederlassung Sachsen

KRUSEMARK GmbH & Co. KG
An der Schule 2

01723 Wilsdruff

Telefon 035204/61010
Telefax 035204/61015

ООО «РЦП-Украина»

02099, Украина, г. Киев,
ул. Оросительная, 5, оф. 302

info@rcp-ukraine.com.ua

Телефон 38(067)2901919
Телефон 38(050)2901919□